

HENRAD


objevte **Everest Line 8**

univerzální a flexibilní radiátor

s 8-mi možnostmi připojení

a jednotnou vzdáleností 65 mm

od stěny u středového připojení

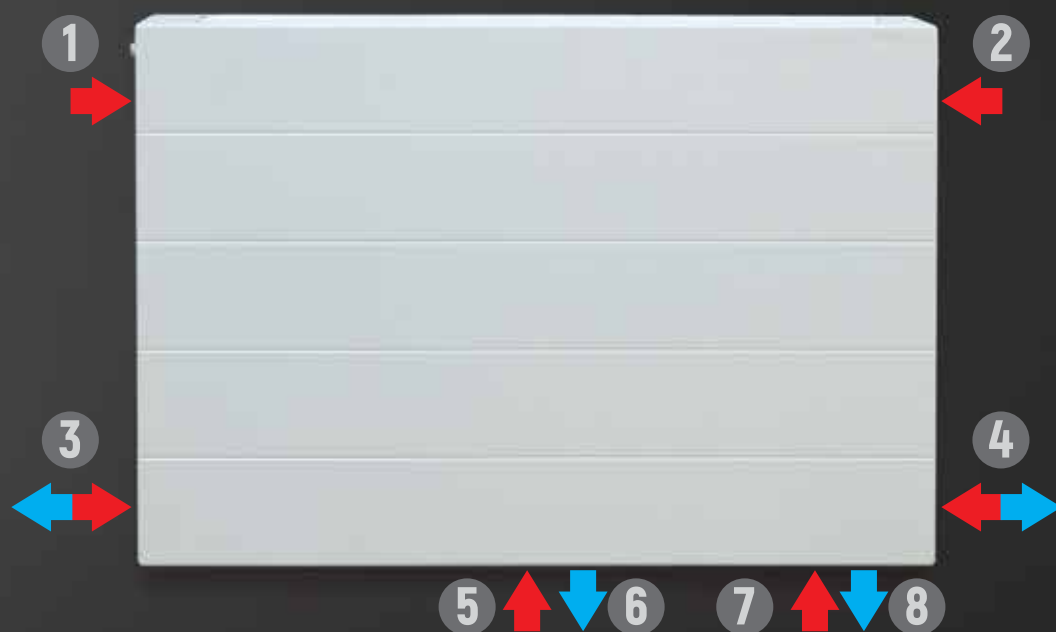

Everest Line 8



Everest Line 8 je se stylovou čelní plochou, perfektně padnoucími bočními panely a horní mřížkou dekorativní radiátor, který vytváří atmosféru světla a prostoru. Navíc má díky 4 bočním a 4 spodním připojením různé možnosti připojení. Díky tomu se Everest Line 8 snadno instaluje a je použitelný téměř v každé situaci. Navíc nabízí jednotnou vzdálenost od stěny 65 mm pro všechny typy u středového připojení.

Výrobek: dekorativní ventilový radiátor se stylovou přední plochou a 8-mi připojeními

Provedení: dekorativní stylová přední plocha, horní mřížka a boční panely

Předinstalováno: ventilová vložka, odvzdušňovací ventil a záslepky

Ventilová vložka: integrovaná nastavitelná ventilová vložka (bez termostatické hlavičky) je z výroby namontovaná na pravé straně radiátoru a je kompatibilní s termostatickými hlavicemi M30 x 1,5 mm

V balení: J- pružinové stěnové konzoly s protizdvíhem, šrouby, hmoždinky a instalační instrukce

Připojení: 4 x 3/4" vnější Eurokonus spodní připojení (2 x středové a 2x boční) a 4 x 1/2" vnitřní boční připojení. Jednotná vzdálenost od stěny 65 mm pro všechny typy u středového připojení.

Úchyty: T11 navažené 2 páry úchyťů do 1.600 mm a 3 páry od 1.800 mm

Balení: Každý radiátor je pevně zabalen ve vysoce kvalitním kartonovém obalu a obalen plastovou fólií. Rozměry radiátoru jsou uvedeny na nálepce: typ -výška -délka

Záruka: 10 let pokud, je postupováno podle montážní instrukce a jsou dodrženy záruční podmínky Henrad

Proces povrchové úpravy: Všechny radiátory jsou odmaštěny, fosfátovány a naneseny základní a práškovou vrstvou barvy Henrad bílá 9016 jako standard.

Barvy: Henrad bílá 9016 + další barvy na vyžádání

Max. pracovní přetlak: 10 barů (testováno na 13 barů)

Max.provozní teplota: 110 °C

Shoda: v souladu s EN442

Zajištění kvality: NF

Typy: 11 | 21 | 22 | 33

Výšky: 300 | 400 | 500 | 600 | 900 mm

Délky: 400 – 2.000 mm



Hloubky: 63 | 79 | 102 | 160 mm

Everest Line 8

Základní údaje pro 1 m
délky při podmínkách
75/65/20 °C dle EN 442

Charakteristická rovnice:
 $\Phi = K_M \times \Delta T^n$

* pouze středové připojení

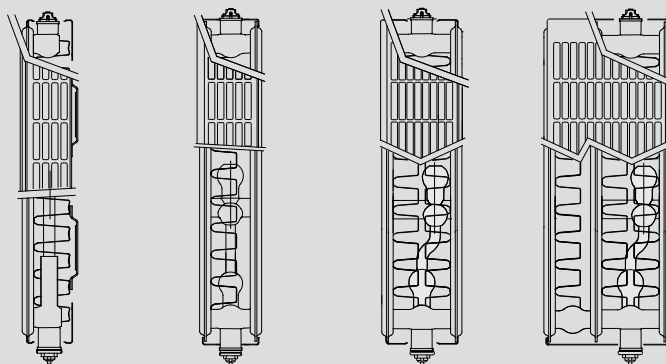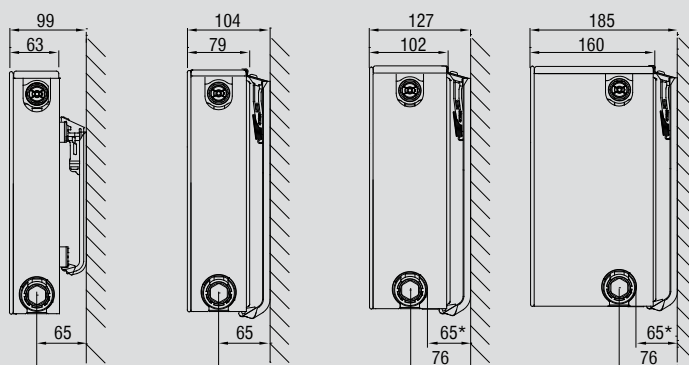

Výška (mm)	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Připojovací rozteč (mm)
300			898 W	1,287 W	250
			19,30 kg	27,60 kg	
			3,10 l	5,40 l	
			3,51 m²	5,26 m²	
			n = 1,30	n = 1,30	
400	614 W	870 W	1,153 W	1,649 W	350
	16,20 kg	22,60 kg	25,67 kg	36,63 kg	
	2,30 l	4,15 l	4,13 l	6,63 l	
	2,95 m²	3,37 m²	4,92 m²	7,38 m²	
	n = 1,27	n = 1,30	n = 1,30	n = 1,31	
500	746 W	1.038 W	1,388 W	1,979 W	450
	20,23 kg	28,00 kg	32,03 kg	45,67 kg	
	2,77 l	5,20 l	5,17 l	7,87 l	
	3,80 m²	4,31 m²	6,33 m²	9,49 m²	
	n = 1,28	n = 1,30	n = 1,31	n = 1,32	
600	870 W	1.196 W	1,601 W	2,280 W	550
	24,27 kg	33,60 kg	38,40 kg	54,70 kg	
	3,23 l	6,25 l	6,20 l	9,10 l	
	4,66 m²	5,24 m²	7,74 m²	11,61 m²	
	n = 1,28	n = 1,31	n = 1,31	n = 1,32	
900	1.200 W	1,649 W	2,132 W	3,022 W	850
	35,90 kg	50,60 kg	57,30 kg	81,40 kg	
	4,50 l	9,00 l	8,70 l	13,70 l	
	7,22 m²	8,05 m²	11,97 m²	17,96 m²	
	n = 1,28	n = 1,32	n = 1,32	n = 1,33	

W = výkon kg = hmotnost l = vodní objem m² = přestupní plocha n = teplotní exponent
Technické změny vyhrazeny

Everest Line 8

	300		400				500			
	typ 22	typ 33	typ 11	typ 21	typ 22	typ 33	typ 11	typ 21	typ 22	typ 33
400							298 243 156	415 336 213	555 449 285	792 639 404
500	449 364 231	644 521 331	307 250 160	435 352 224	577 466 296	825 667 423	373 303 194	519 420 267	694 561 356	990 799 505
600			368 300 192	522 423 269	692 560 356	989 800 507	448 364 233	623 504 320	833 673 427	1187 959 606
700			430 349 224	609 493 314	807 653 415	1154 933 592	522 424 272	727 588 374	972 785 498	1385 1119 708
800	718 582 370	1030 833 530	491 399 256	696 564 359	922 746 474	1319 1067 676	597 485 311	830 672 427	1110 898 569	1583 1279 809
900	808 655 416	1158 938 596	553 449 288	783 634 404	1038 840 533	1484 1200 761	671 546 350	934 756 480	1249 1010 640	1781 1438 910
1000	898 727 463	1287 1042 662	614 499 320	870 705 449	1153 933 593	1649 1333 845	746 606 389	1038 840 534	1388 1122 711	1979 1598 1011
1100	988 800 509	1416 1146 728	675 549 352	957 775 494	1268 1026 652	1814 1466 930	821 667 428	1142 924 587	1527 1234 782	2177 1758 1112
1200	1078 873 555	1544 1250 794	737 599 384	1044 846 539	1384 1119 711	1979 1600 1014	895 728 467	1246 1008 640	1666 1346 854	2375 1918 1213
1400	1257 1018 648	1802 1458 927	860 699 449	1218 987 628	1614 1306 830	2309 1866 1183	1044 849 544	1453 1176 747	1943 1571 996	2771 2237 1415
1600	71437 1164 740	2059 1667 1059	982 799 513	1392 1128 718	1845 1493 948	2638 2133 1352	1194 970 622	1661 1344 854	2221 1795 1138	3166 2557 1617
1800	1616 1309 833	2317 1875 1192	1105 899 577	1566 1269 808	2075 1679 1067	2968 2400 1521	1343 1091 700	1868 1512 961	2498 2020 1280	3562 2877 1819
2000	1796 1454 925	2574 2083 1324	1228 998 641	1740 1410 898	2306 1866 1185	3298 2666 1690	1492 1213 778	2076 1680 1067	2776 2244 1423	3958 3196 2022
2200										
2400										
2600										
2800										
3000										

* Aktuální dostupnost zboží je k dispozici u autorizovaných prodejců

Tepelné výkony dle EN 442

EN442	75/65/20°C
EN442	70/55/20°C
EN442	55/45/20°C

Na štítku:
8-CONNECTIONS DECO

600				900				
typ 11	typ 21	typ 22	typ 33	typ 11	typ 21	typ 22	typ 33	
348 283 181	478 387 245	640 517 327	912 736 464	480 390 250	660 533 337	853 688 434	1209 973 612	400
435 353 227	598 484 307	801 647 409	1140 920 580	600 488 312	825 666 421	1066 860 542	1511 1217 765	500
522 424 272	718 580 368	961 776 491	1368 1103 696	720 585 375	989 799 505	1279 1031 650	1813 1460 918	600
609 495 317	837 677 430	1121 905 573	1596 1287 812	840 683 437	1154 932 589	1492 1203 759	2115 1703 1071	700
696 566 363	957 774 491	1281 1034 655	1824 1471 928	960 780 500	1319 1065 674	1706 1375 867	2418 1947 1224	800
783 636 408	1076 871 552	1441 1164 736	2052 1655 1044	1080 878 562	1484 1198 758	1919 1547 976	2720 2190 1377	900
870 707 453	1196 967 614	1601 1293 818	2280 1839 1160	1200 975 625	1649 1332 842	2132 1719 1084	3022 2434 1530	1000
957 778 498	1316 1064 675	1761 1422 900	2508 2023 1276	1320 1073 687	1814 1465 926	2345 1891 1192	3324 2677 1683	1100
1044 848 544	1435 1161 736	1921 1552 982	2736 2207 1392	1440 1170 750	1979 1598 1010	2558 2063 1301	3626 2920 1836	1200
1218 990 634	1674 1354 859	2241 1810 1145	3192 2575 1625	1680 1365 875	2309 1864 1179	2985 2407 1517	4231 3407 2142	1400
1392 1131 725	1914 1548 982	2562 2069 1309	3648 2943 1857	1920 1560 1000	2638 2130 1347	3411 2751 1734	4835 3894 2448	1600
1566 1273 816	2153 1741 1105	2882 2328 1473	4104 3310 2089	2160 1755 1125	2968 2397 1516	3838 3094 1951	5440 4380 2754	1800
1740 1414 906	2392 1935 1227	3202 2586 1636	4560 3678 2321	2400 1950 1250	3298 2663 1684	4264 3438 2168	6044 4867 3060	2000
								2200
								2400
								2600
								2800
								3000

Možnosti připojení



typ 11

typ 21

typ 22

typ 33

Radiátor s ventilem na pravé straně

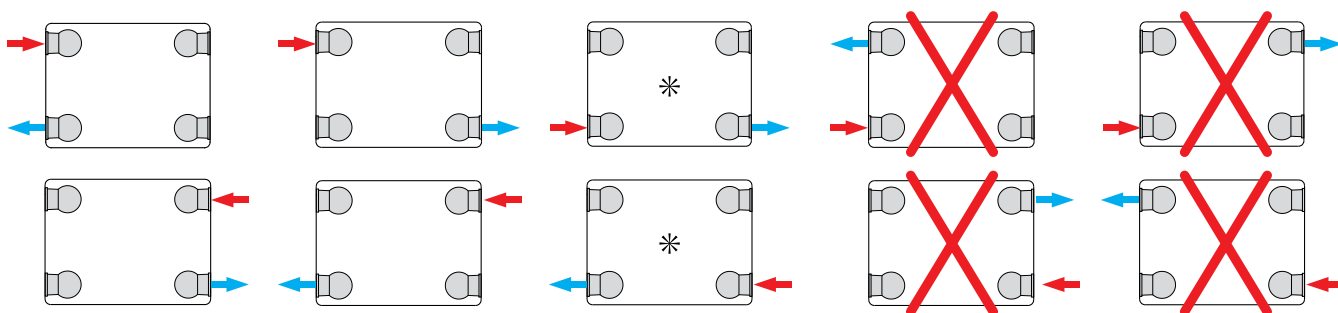

Při připojení jako kompaktní otopné těleso je nutné vyjmout ventilovou vložku a plastové zátky nahradit mosaznými zátkami.

* při kombinaci nízkoteplotního vytápění s vysokým teplotním rozdílem dojde ke snížení tepelného výkonu mezi vstupem a výstupem.


Montážní rozměry

typ 11

typ 21


typ 22

typ 33

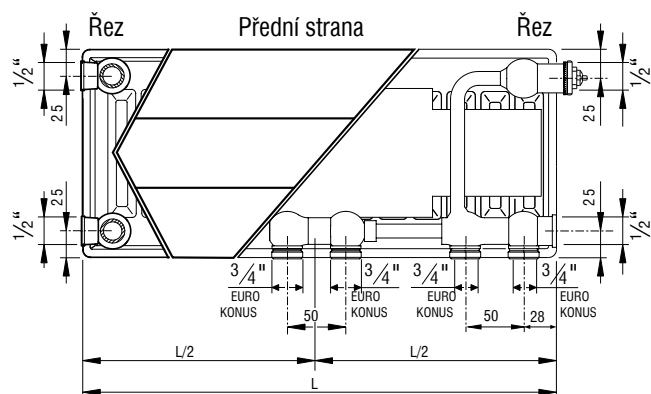


Montáž pomocí stěnové konzoly typu J


typ 11




typ 21



typ 22




typ 33



* pouze středové připojení

typ 11



Rozmístění montážních otvorů pro T11

Výška (mm)	x	y
300	/	140
400	103	240
500	103	340
600	103	440
900	103	740

Spodek radiátoru

typ 21

typ 22

typ 33

Rozmístění montážních otvorů pro T21,22,33


Výška (mm)	x	y
300	64	190
400	64	290
500	64	390
600	64	490
900	64	790

Spodek radiátoru

2 konzoly na radiátor.
Od délky 1800 mm: 3 konzoly.


Polohy úchytů typ 11

typ 11

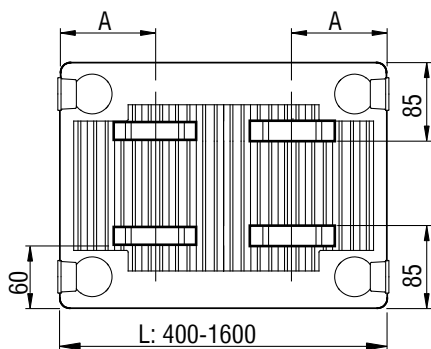

L	A
400	117
500-1600	150

typ 11

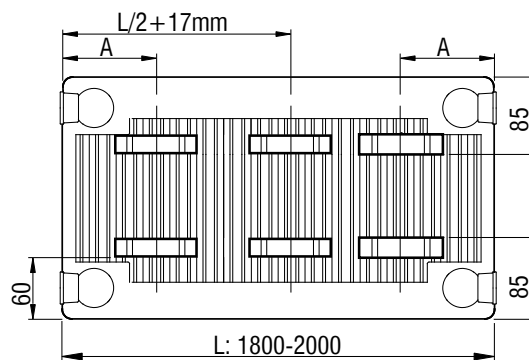

L	A
1800-2000	150

10 LET
ZÁRUKA



EN 442

HENRAD

Caradon Heating CZ, s.r.o.
Hradní 27/37
710 00 Ostrava
www.henrad.cz

Dodavatel:
www.gcskupina.cz

