



HENRAD

objevte **EVEREST PLAN 8**

univerzální a flexibilní radiátor
s 8-mi možnostmi připojení
a jednotnou vzdáleností 65 mm
od stěny u středového připojení

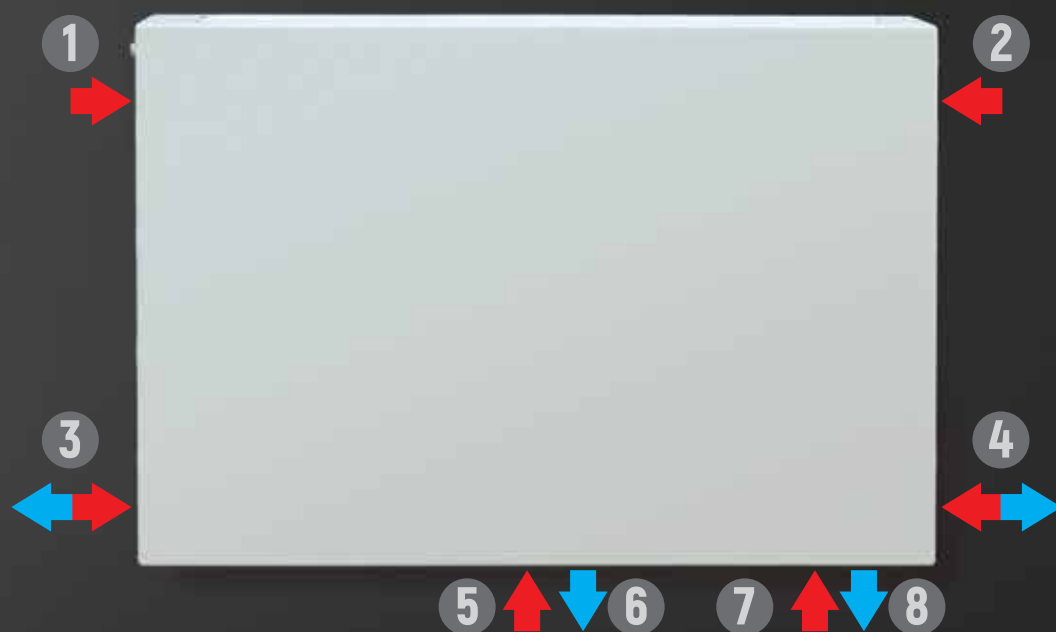

Everest Plan 8

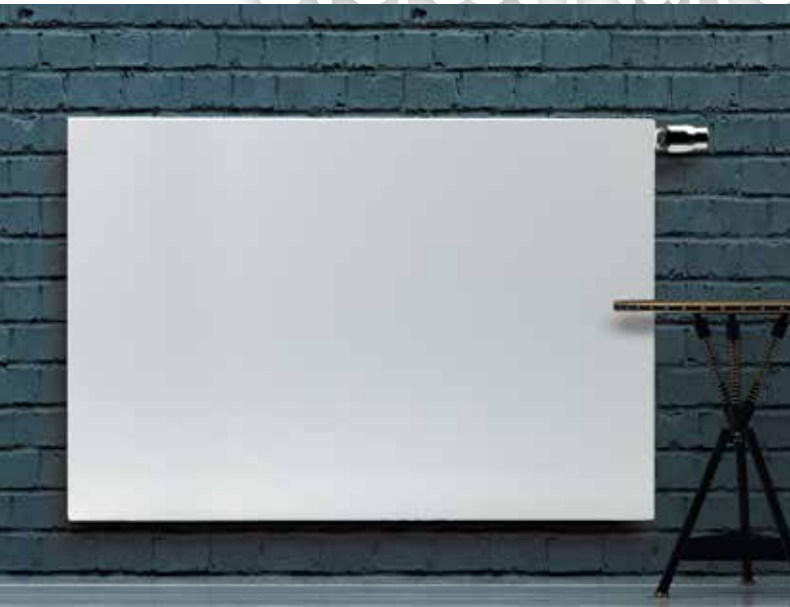

Everest Plan 8 je s hladkou čelní plochou, perfektně padnucími bočními panely a horní mřížkou dekorativní radiátor nadčasového vzhledu. Navíc má díky 4 bočním a 4 spodním připojením různé možnosti připojení. Díky tomu se Everest Plan 8 snadno instaluje a je použitelný téměř v každé situaci. Dále nabízí jednotnou vzdálenost od stěny 65 mm pro všechny typy u středového připojení.

Výrobek: dekorativní ventilový radiátor s hladkou přední plochou a 8-mi připojeními

Provedení: dekorativní hladká čelní plocha, horní mřížka a boční panely

Předinstalováno: ventilová vložka, odvzdušňovací ventil a záslepky

Ventilová vložka: integrovaná nastavitelná ventilová vložka (bez termostatické hlavičky) je z výroby namontovaná na pravé straně radiátoru a je kompatibilní s termostatickými hlavicemi M30 x 1,5 mm

V balení: J- pružinové stěnové konzoly s protizdvihem, šrouby, hmoždinky a instalační instrukce

Připojení: 4 x 3/4" vnější Eurokonus spodní připojení (2 x středové a 2x boční) a 4 x 1/2" vnitřní boční připojení. Jednotná vzdálenost od stěny 65 mm pro všechny typy u středového připojení. Levá verze typů 21-33 je k dispozici na vyžádání.

Úchyty: T11 navažené 2 páry úchyťů do 1.600 mm a 3 páry od 1.800 mm

Balení: Každý radiátor je pevně zabalen ve vysoce kvalitním kartonovém obalu a obalen plastovou fólií. Rozměry radiátoru jsou uvedeny na nálepce: typ -výška -délka

Záruka: 10 let pokud, je postupováno podle montážní instrukce a jsou dodrženy záruční podmínky Henrad

Proces povrchové úpravy: Všechny radiátory jsou odmaštěny, fosfátovány a naneseny základní a práškovou vrstvou barvy Henrad bílá 9016 jako standard.

Barvy: Henrad bílá 9016 + další barvy na vyžádání

Max. pracovní přetlak: 10 barů (testováno na 13 barů)

Max.provozní teplota: 110 °C

Shoda: v souladu s EN442

Zajištění kvality: NF

Typy: 11 | 21 | 22 | 33

Výšky: 300 | 400 | 500 | 600 | 900 mm

Délky: 400 – 3.000 mm



Hloubky: 63 | 79 | 102 | 160 mm

Everest Plan 8

Základní údaje pro 1 m
délky při podmínkách
75/65/20 °C dle EN 442

Charakteristická rovnice:
 $\Phi = K_M \times \Delta T^n$

* pouze středové připojení

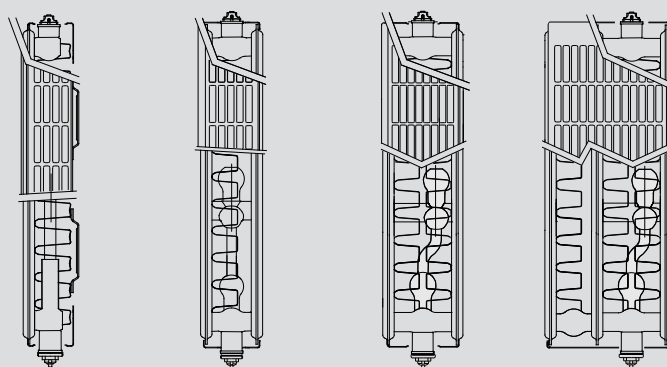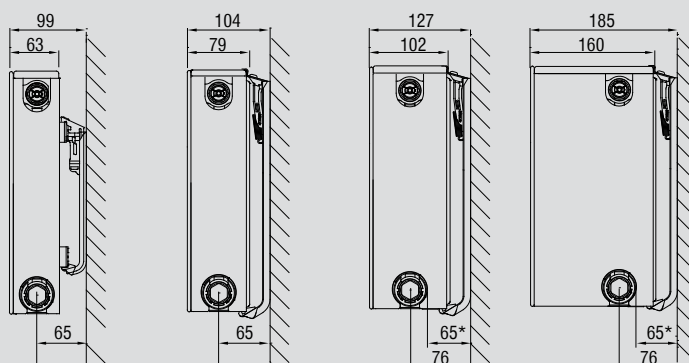

Výška (mm)	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Připojovací rozteč (mm)
300	469 W	706 W	929 W	1,346 W	250
	11,88 kg	16,86 kg	19,60 kg	28,00 kg	
	1,89 l	3,70 l	3,70 l	5,40 l	
	2,09 m ²	2,44 m ²	3,51 m ²	5,26 m ²	
	n = 1,3	n = 1,32	n = 1,30	n = 1,31	
400	626 W	889 W	1,177 W	1,690 W	350
	16,13 kg	22,87 kg	26,40 kg	38,13 kg	
	2,34 l	4,67 l	4,67 l	6,87 l	
	2,95 m ²	3,37 m ²	4,92 m ²	7,38 m ²	
	n = 1,29	n = 1,32	n = 1,30	n = 1,32	
500	774 W	1.062 W	1,411 W	2,017 W	450
	20,39 kg	28,89 kg	33,20 kg	48,27 kg	
	2,80 l	5,63 l	5,63 l	8,33 l	
	3,80 m ²	4,31 m ²	6,33 m ²	9,49 m ²	
	n = 1,28	n = 1,32	n = 1,31	n = 1,33	
600	911 W	1.227 W	1,634 W	2,332 W	550
	24,65 kg	34,90 kg	40,00 kg	58,40 kg	
	3,25 l	6,60 l	6,60 l	9,80 l	
	4,66 m ²	5,24 m ²	7,74 m ²	11,61 m ²	
	n = 1,27	n = 1,32	n = 1,32	n = 1,34	
900	1.260 W	1,690 W	2,251 W	3,225 W	850
	37,43 kg	52,94 kg	60,40 kg	88,80 kg	
	4,80 l	9,70 l	9,70 l	14,50 l	
	7,22 m ²	8,05 m ²	11,97 m ²	17,96 m ²	
	n = 1,29	n = 1,31	n = 1,35	n = 1,34	

W = výkon kg = hmotnost l = vodní objem m² = přestupní plocha n = teplotní exponent
Technické změny vyhrazeny

Everest Plan 8

	300					400					500			
	typ 11	typ 21	typ 22	typ 33		typ 11	typ 21	typ 22	typ 33		typ 11	typ 21	typ 22	typ 33
400	188 152 97	282 228 144	372 301 192	538 435 275		250 203 129	356 287 181	471 381 242	676 545 344		310 251 161	425 343 216	564 456 289	807 650 408
500	235 190 121	353 285 180	465 376 240	673 544 344		313 254 162	445 359 227	589 476 302	845 682 430		387 314 201	531 428 270	706 570 361	1009 812 511
600	281 228 145	424 342 216	557 452 288	808 652 413		376 304 194	533 431 272	706 571 363	1014 818 516		464 377 241	637 514 325	847 684 433	1210 975 613
700	328 266 169	494 399 252	650 527 335	942 761 482		438 355 227	622 502 317	824 667 423	1183 954 602		542 440 282	743 600 379	988 798 505	1412 1137 715
800	375 304 193	565 456 288	743 602 383	1077 870 551		501 406 259	711 574 363	942 762 484	1352 1091 688		619 503 322	850 685 433	1129 912 577	1614 1299 817
900	422 342 217	635 513 324	836 677 431	1211 979 620		563 457 291	800 646 408	1059 857 544	1521 1227 774		697 566 362	956 771 487	1270 1026 650	1815 1462 919
1000	469 380 241	706 570 360	929 753 479	1346 1087 689		626 507 324	889 718 453	1177 952 605	1690 1363 860		774 628 402	1062 857 541	1411 1140 722	2017 1624 1021
1100	516 418 265	777 627 396	1022 828 527	1481 1196 757		689 558 356	978 789 499	1295 1047 665	1859 1499 946		851 691 442	1168 943 595	1552 1254 794	2219 1787 1123
1200	563 456 290	847 684 433	1115 903 575	1615 1305 826		751 609 388	1067 861 544	1412 1143 726	2028 1636 1032		929 754 483	1274 1028 649	1693 1368 866	2420 1949 1225
1400	657 531 338	988 798 505	1301 1054 671	1884 1522 964		876 710 453	1245 1005 635	1648 1333 846	2366 1908 1204		1084 880 563	1487 1200 757	1975 1596 1010	2824 2274 1430
1600		1130 912 577	1486 1204 767	2154 1740 1102		1002 812 518	1422 1148 725	1883 1524 967	2704 2181 1376		1238 1006 644	1699 1371 866	2258 1824 1155	3227 2599 1634
1800		1271 1026 649	1672 1355 863	2423 1957 1239		1127 913 583	1600 1292 816	2119 1714 1088	3042 2454 1548		1393 1131 724	1912 1542 974	2540 2052 1299	3631 2924 1838
2000		1412 1140 721	1858 1505 958	2692 2175 1377		1252 1015 647	1778 1435 907	2354 1904 1209	3380 2726 1720		1548 1257 804	2124 1714 1082	2822 2280 1444	4034 3249 2042
2200		1553 1254 793	2044 1656 1054	2961 2392 1515			1956 1579 997	2589 2095 1330	2718 2999 1892		1703 1383 885	2336 1885 1190	3104 2508 1588	4437 3573 2247
2400		1694 1368 865	2230 1806 1150	3230 2610 1653			2134 1722 1088	2825 2285 1451	4056 3272 2064		1858 1508 965	2549 2056 1298	3386 2736 1732	4841 3898 2451
2600			2415 1957 1246					3060 2476 1572					3669 2964 1877	
2800			2601 2107 1342					3296 2666 1693					3951 3192 2021	
3000			2787 2258 1438					3531 2857 1814					4233 3420 2165	

* Aktuální dostupnost zboží je k dispozici u autorizovaných prodejců

Tepelné výkony dle EN 442

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Na štítku:
8-CONNECTIONS PLAN

600				900				
typ 11	typ 21	typ 22	typ 33	typ 11	typ 21	typ 22	typ 33	
364 296 190	491 396 250	654 527 333	933 750 470	504 409 261	676 546 345	900 723 451	1290 1037 649	400
456 370 238	614 495 312	817 659 416	1166 937 587	630 511 326	845 682 432	1126 903 563	1613 1296 811	500
547 445 285	736 594 375	980 791 499	1399 1125 705	756 613 391	1014 819 518	1351 1084 676	1935 1555 973	600
638 519 333	859 693 437	1144 923 583	1632 1312 822	882 715 456	1183 955 605	1576 1264 789	2258 1814 1136	700
729 593 381	982 792 499	1307 1055 666	1866 1500 940	1008 817 521	1352 1092 691	1801 1445 902	2580 2073 1298	800
820 667 428	1104 891 562	1471 1187 749	2099 1687 1057	1134 919 586	1521 1228 777	2026 1626 1014	2903 2333 1460	900
911 741 476	1227 990 624	1634 1318 832	2332 1875 1174	1260 1021 651	1690 1365 864	2251 1806 1127	3225 2592 1622	1000
1002 815 523	1350 1089 687	1797 1450 916	2565 2062 1292	1386 1124 717	1859 1501 950	2476 1987 1240	3548 2851 1785	1100
1093 889 571	1472 1188 749	1961 1582 999	2798 2250 1409	1512 1226 782	2028 1638 1036	2701 2168 1352	3870 3110 1947	1200
1275 1037 666	1718 1385 874	2288 1846 1165	3265 2625 1644	1764 1430 912	2366 1911 1209	3151 2529 1578	4515 3629 2271	1400
1458 1185 761	1963 1583 999	2614 2109 1332	3731 3000 1879	2016 1634 1042	2704 2184 1382	3602 2890 1803	5160 4147 2596	1600
1640 1334 856	2209 1781 1124	2941 2373 1498	4198 3375 2114	2268 1839 1173	3042 2457 1554	4052 3251 2029	5805 4665 2920	1800
1822 1482 952	2454 1979 1249	3268 2637 1665	4664 3750 2349	2520 2043 1303	3380 2730 1727	4502 3613 2254	6450 5184 3245	2000
2004 1630 1047	2699 2177 1373	3595 2900 1831	5130 4125 2584					2200
2186 1778 1142	2945 2375 1498	3922 3164 1998	5597 4500 2819					2400
		4248 3428 2164						2600
		4575 3691 2330						2800
		4902 3955 2497						3000


Možnosti připojení

typ 21

typ 22

typ 33

Radiátor s ventilem na levé straně
(Pouze na vyžádání)





typ 11

typ 21

typ 22

typ 33

Radiátor s ventilem na pravé straně

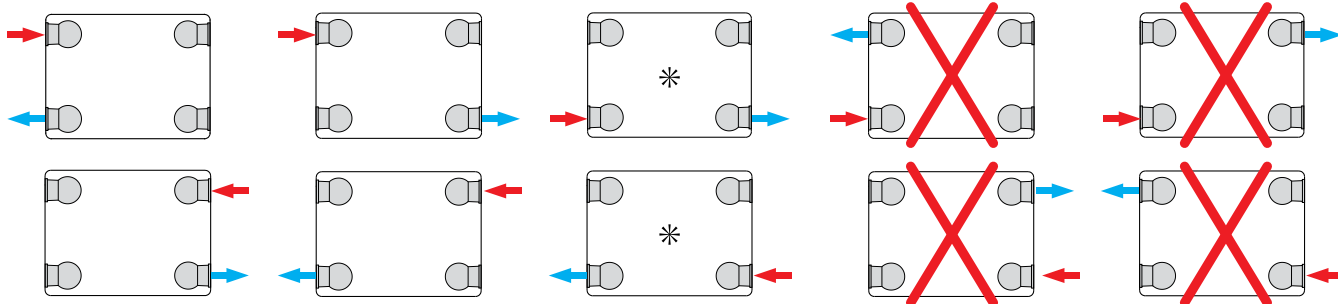

Při připojení jako kompaktní otopné těleso je nutné vyjmout ventilovou vložku a plastové zátky nahradit mosaznými zátkami.


* při kombinaci nízkoteplotního vytápění s vysokým teplotním rozdílem dojde ke snížení tepelného výkonu mezi vstupem a výstupem.

Montážní rozměry

typ 21

typ 22

typ 33

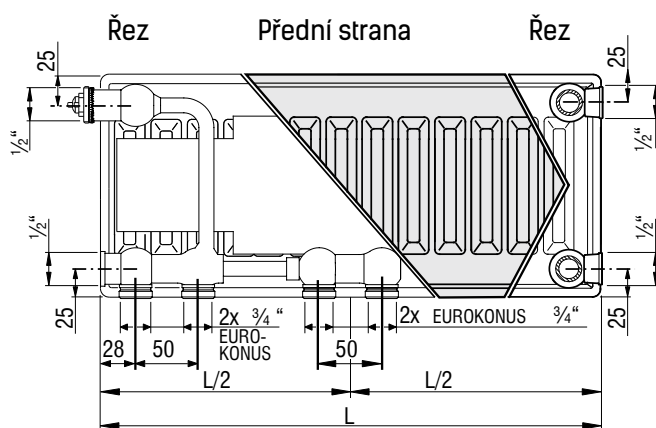


Radiátor s ventilem na levé straně
(Pouze na vyžádání)

typ 11

typ 21


typ 22

typ 33

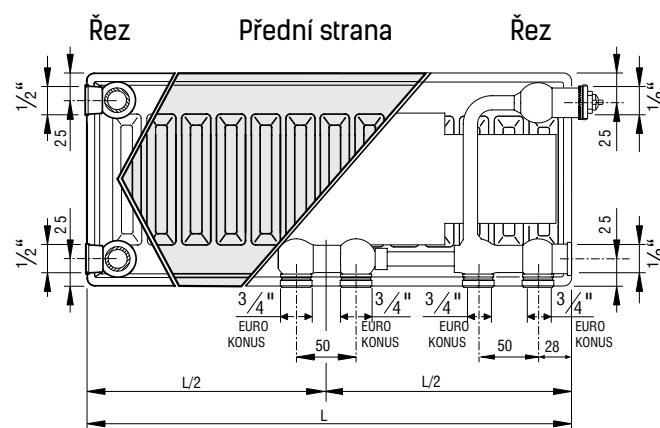


Radiátor s ventilem na pravé straně

Montáž pomocí stěnové konzoly typu J

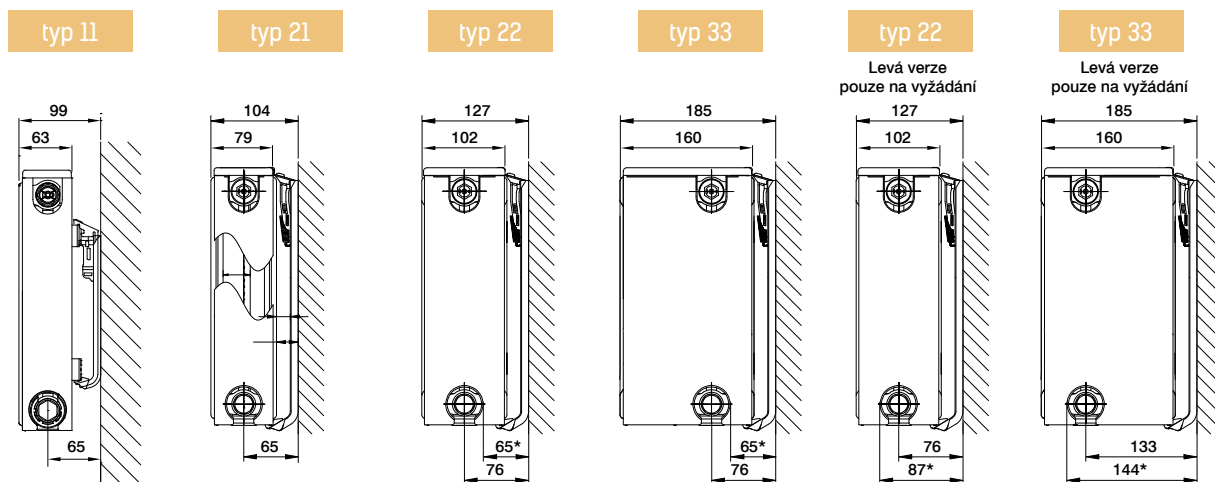


* pouze středové připojení

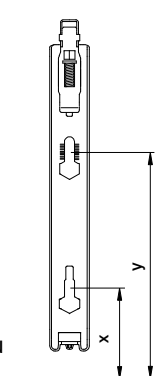

Spodek radiátoru

Rozmístění montážních otvorů pro T11

Výška (mm)	x	y
300	/	140
400	103	240
500	103	340
600	103	440
900	103	740




Spodek radiátoru

Rozmístění montážních otvorů pro T21,22,33


Výška (mm)	x	y
300	64	190
400	64	290
500	64	390
600	64	490
900	64	790

2 konzoly na radiátor. Od délky 1800 mm: 3 konzoly

Polohy úchytů typ 11

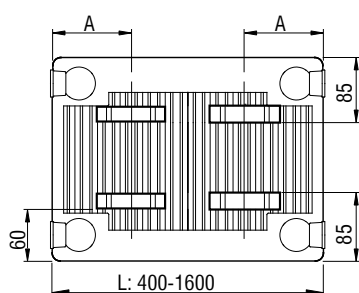

L	A
400	117
500-1600	150

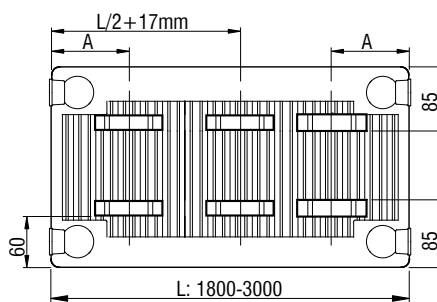

L	A
1800-3000	150

10 LET
ZÁRUKA



EN 442

HENRAD

Caradon Heating CZ, s.r.o.
Hradní 27/37
710 00 Ostrava
www.henrad.cz

Dodavatel:
www.gcskupina.cz

