

HENRAD

objevte **PREMIUM 8**

univerzální a flexibilní radiátor

s 10-ti možnostmi připojení

a jednotnou vzdáleností 65 mm

od stěny u středového připojení



Premium 8



Radiátor Premium 8 je kompaktní radiátor vybavený integrovanou nastavitelnou ventilovou vložkou. Navíc má díky čtyřem bočním a čtyřem spodním připojením různé možnosti připojení. Díky tomu se Premium 8 snadno instaluje a je použitelný v každé situaci. A nabízí jednotnou vzdálenost od stěny 65 mm pro všechny typy u středového připojení.

Výrobek: kompaktní ventilový radiátor s 8-mi připojeními

Provedení: s horní mřížkou a bočními panely

Předinstalováno: ventilová vložka, odvzdušňovací ventil a záslepky

Ventilová vložka: integrovaná nastavitelná ventilová vložka (bez termostatické hlavice) je z výroby namontovaná na pravé straně radiátoru a je kompatibilní s termostatickými hlavicemi M30 x 1,5 mm

V balení: J- pružinové stěnové konzoly s protizdvihem, šrouby, hmoždinky a instalační instrukce

Připojení: 4 x 3/4" vnější Eurokonus spodní připojení (2 x středové a 2x boční) a 4 x 1/2" vnitřní boční připojení. Jednotná vzdálenost od stěny 65 mm pro všechny typy u středového připojení. Levá verze: typy 21,22 a 33 jsou obrátitelné. Obracením typů 22 nebo 33 se pozmění vzdálenost 65 mm od středu ke zdi.

Úchyty: T11 navařené 2 páry úchytů do 1.600 mm a 3 páry od 1.800 mm

Balení: Každý radiátor je pevně zabalen ve vysoce kvalitním kartonovém obalu a obalen plastovou fólií. Rozměry radiátoru jsou uvedeny na nálepce: typ -výška –délka

Záruka: 10 let pokud, je postupováno podle montážní instrukce a jsou dodrženy záruční podmínky Henrad

Proces povrchové úpravy: Všechny radiátory jsou odmaštěny, fosfátovány a naneseny základní a práškovou vrstvou barvy Henrad bílá 9016 jako standard.

Barvy: Henrad bílá 9016 + další barvy na vyžádání

Max. pracovní přetlak: 10 barů (testováno na 13 barů)

Max.provozní teplota: 110 °C

Shoda: v souladu s EN442

Zajištění kvality: NF

Typy: 11 | 21 | 22 | 33

Výšky: 300 | 400 | 500 | 600 | 900 mm

Délky: 400 – 3.000 mm


Hloubky: 61 | 77 | 100 | 158 mm

Premium 8

Základní údaje pro 1 m
délky při podmínkách
75/65/20 °C dle EN 442

Charakteristická rovnice:
 $\Phi = K_M \times \Delta T^n$

* pouze středové připojení

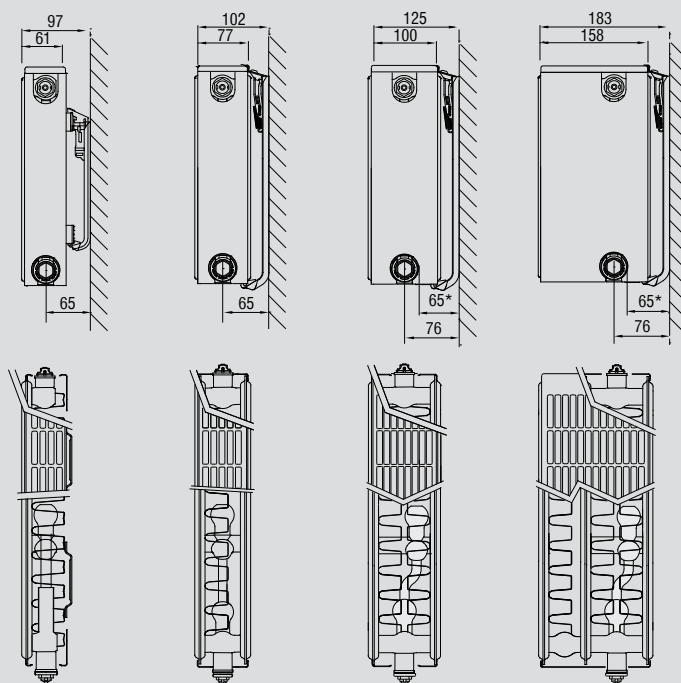

Výška (mm)	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Připojovací rozteč (mm)
300	509 W	745 W	982 W	1,349 W	250
	9,31 kg	14,29 kg	16,80 kg	25,20 kg	
	1,89 l	3,70 l	3,70 l	5,40 l	
	2,09 m²	2,44 m²	3,51 m²	5,26 m²	
	n = 1,32	n = 1,33	n = 1,33	n = 1,31	
400	676 W	945 W	1,245 W	1,711 W	350
	12,78 kg	19,46 kg	22,87 kg	34,30 kg	
	2,34 l	4,67 l	4,67 l	6,87 l	
	2,95 m²	3,37 m²	4,92 m²	7,38 m²	
	n = 1,31	n = 1,33	n = 1,33	n = 1,32	
500	833 W	1.153 W	1,494 W	2,056 W	450
	16,24 kg	24,63 kg	28,93 kg	43,40 kg	
	2,80 l	5,63 l	5,63 l	8,33 l	
	3,80 m²	4,31 m²	6,33 m²	9,49 m²	
	n = 1,30	n = 1,34	n = 1,33	n = 1,32	
600	980 W	1.345 W	1,732 W	2,389 W	550
	19,70 kg	29,80 kg	35,00 kg	52,50 kg	
	3,25 l	6,60 l	6,60 l	9,80 l	
	4,66 m²	5,24 m²	7,74 m²	11,61 m²	
	n = 1,29	n = 1,34	n = 1,33	n = 1,32	
900	1360 W	1.883 W	2,395 W	3,334 W	850
	29,30 kg	43,90 kg	51,60 kg	77,30 kg	
	4,80 l	9,70 l	9,70 l	14,50 l	
	7,22 m²	8,05 m²	11,97 m²	17,96 m²	
	n = 1,29	n = 1,34	n = 1,35	n = 1,37	

W = výkon kg = hmotnost l = vodní objem m² = přestupní plocha n = teplotní exponent
Technické změny vyhrazeny

Premium 8

	300					400					500			
	typ 11	typ 21	typ 22	typ 33		typ 11	typ 21	typ 22	typ 33		typ 11	typ 21	typ 22	typ 33
400	204 164 104	298 240 151	393 317 199	540 436 276		270 218 138	382 307 193	498 401 253	684 553 349		333 270 171	461 371 233	598 481 303	822 664 419
500	255 205 130	373 300 189	491 396 249	675 545 345		338 273 173	477 384 241	623 502 316	856 691 437		417 337 214	577 464 291	747 602 378	1028 829 524
600	305 246 155	447 360 227	589 475 299	809 654 414		406 328 208	572 461 290	747 602 379	1027 829 524		500 404 257	692 557 350	896 722 454	1234 995 628
700	356 287 181	522 420 264	687 554 349	944 763 483		473 382 242	668 538 338	872 702 442	1198 967 611		583 472 300	807 650 408	1046 842 530	1439 1161 733
800	407 328 207	596 480 302	786 633 399	1079 872 552		541 437 277	763 615 386	996 803 505	1369 1105 699		666 539 343	922 742 466	1195 963 605	1645 1327 838
900	458 370 233	671 540 340	884 712 449	1214 981 621		608 492 311	859 691 435	1121 903 568	1540 1243 786		750 607 386	1038 835 525	1345 1083 681	1850 1493 943
1000	509 411 259	745 600 378	982 792 499	1349 1090 690		676 546 346	954 768 483	1245 1003 631	1711 1381 873		833 674 428	1153 928 583	1494 1203 757	2056 1659 1047
1100	560 452 285	820 660 415	1080 871 549	1484 1199 759		744 601 380	1049 845 531	1370 1103 695	1882 1519 960		916 742 471	1268 1021 641	1643 1324 832	2262 1825 1152
1200	611 493 311	894 720 453	1178 950 598	1619 1308 827		811 655 415	1145 922 580	1494 1204 758	2053 1658 1048		1000 809 514	1384 1114 699	1793 1444 908	2467 1991 1257
1400	713 575 363	1043 840 529	1375 1108 698	1889 1526 965		946 765 484	1336 1076 676	1743 1404 884	2395 1934 1222		1166 944 600	1614 1299 816	2092 1685 1059	2878 2323 1466
1600		1192 960 604	1571 1267 798	2158 1743 1103		1082 874 553	1526 1229 773	1992 1605 1010	2738 2210 1397		1333 1079 685	1845 1485 933	2390 1925 1211	3290 2654 1676
1800		1341 1080 680	1768 1425 898	2428 1961 1241		1217 983 623	1717 1383 869	2241 1806 1137	3080 2486 1572		1499 1213 771	2075 1671 1049	2689 2166 1362	3701 2986 1885
2000		1490 1200 755	1964 1583 997	2698 2179 1379		1352 1092 692	1908 1536 966	2490 2006 1263	3422 2763 1746		1666 1348 857	2306 1856 1166	2988 2406 1513	4112 3318 2095
2200		1639 1320 831	2160 1741 1097	2968 2397 1517			2099 1690 1063	2739 2207 1389	3764 3039 1921		1833 1483 942	2537 2042 1282	3287 2647 1665	4523 3650 2304
2400		1788 1441 907	2357 1900 1197	3238 2615 1655			2290 1844 1159	2988 2408 1515	4106 3315 2095		1999 1618 1028	2767 2227 1399	3586 2888 1816	4934 3982 2514
2600			2553 2058 1297					3237 2608 1642					3884 3428 1967	
2800			2750 2216 1397					3486 2809 1768					4183 3369 2118	
3000			2946 2375 1496					3735 3009 1894					4482 3610 2270	

* Aktuální dostupnost zboží je k dispozici u autorizovaných prodejců

Tepelné výkony dle EN 442

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Na štítku
8- CONNECTIONS

600			
typ 11	typ 21	typ 22	typ 33
392 318 203	538 433 272	693 558 350	956 771 468
490 397 253	673 541 339	866 697 438	1195 963 608
588 477 304	807 649 407	1039 837 526	1433 1156 729
686 556 355	942 757 475	1212 976 613	1672 1349 851
784 636 405	1076 866 543	1386 1115 701	1911 1541 972
882 715 456	1211 974 611	1559 1255 788	2150 1734 1094
980 794 507	1345 1082 679	1732 1394 876	2389 1927 1215
1078 874 557	1480 1190 747	1905 1534 964	2628 2119 1337
1176 953 608	1614 1299 815	2078 1673 1051	2867 2312 1458
1372 1112 709	1883 1515 951	2425 1952 1226	3345 2697 1701
1568 1271 810	2152 1731 1086	2771 2231 1401	3822 3083 1944
1764 1430 912	2421 1948 1222	3118 2510 1577	4300 3468 2187
1960 1589 1013	2690 2164 1358	3464 2789 1752	4778 3853 2430
2156 1748 1114	2959 2381 1494	3810 3067 1927	5256 4239 2673
2352 1907 1216	3228 2597 1630	4157 3346 2102	5734 4624 2916
		4503 3625 2277	
		4850 3904 2453	
		5196 4183 2628	

900				
typ 11	typ 21	typ 22	typ 33	
544 441 281	753 606 380	958 770 482	1334 1067 662	400
680 551 351	942 757 475	1198 962 602	1667 1334 827	500
816 661 422	1130 909 570	1437 1155 722	2000 1601 993	600
952 772 492	1318 1060 665	1677 1347 843	2334 1868 1158	700
1088 882 562	1506 1212 760	1916 1539 963	2667 2134 1324	800
1224 992 633	1695 1363 855	2156 1732 1084	3001 2401 1489	900
1360 1102 703	1883 1515 951	2395 1924 1204	3334 2668 1655	1000
1496 1213 773	2071 1666 1046	2635 2117 1324	3667 2935 1820	1100
1632 1323 844	2260 1818 1141	2874 2309 1445	4001 3202 1986	1200
1904 1543 984	2636 2121 1331	3353 2694 1686	4668 3735 2317	1400
2176 1764 1125	3013 2424 1521	3832 3079 1929	5334 4269 2648	1600
2448 1984 1265	3389 2727 1711	4311 3464 2167	6001 4802 2979	1800
2720 2205 1406	3766 3030 1901	4790 3849 2408	6668 5336 3310	2000
				2200
				2400
				2600
				2800
				3000


Možnosti připojení

typ 21

typ 22

typ 33

Radiátor s ventilem na levé straně (obrácený)





typ 11

typ 21

typ 22

typ 33

Radiátor s ventilem na pravé straně

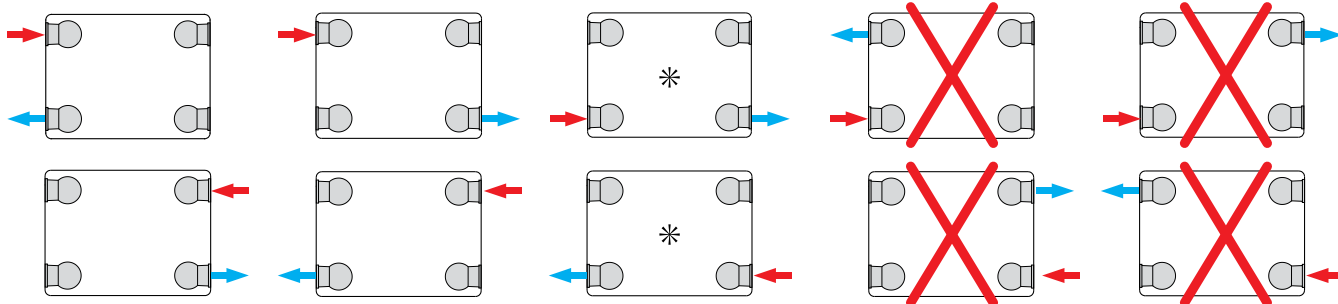

Při připojení jako kompaktní otopné těleso je nutné vyjmout ventilovou vložku a plastové zátky nahradit mosaznými zátkami.


* při kombinaci nízkoteplotního vytápění s vysokým teplotním rozdílem dojde ke snížení tepelného výkonu mezi vstupem a výstupem.

Montážní rozměry

typ 21

typ 22

typ 33

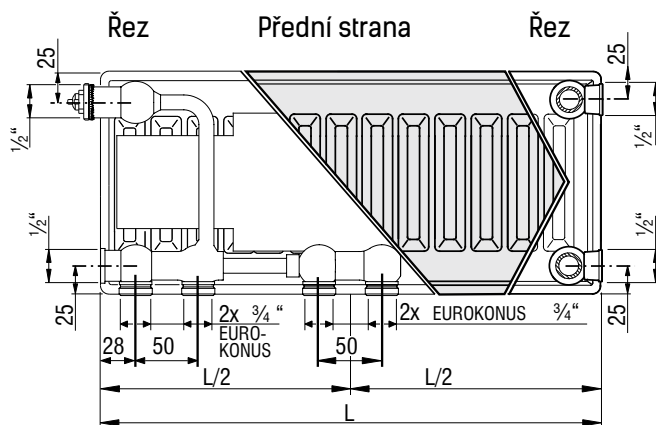


Radiátor s ventilem na levé straně (obrácený)

typ 11

typ 21


typ 22

typ 33

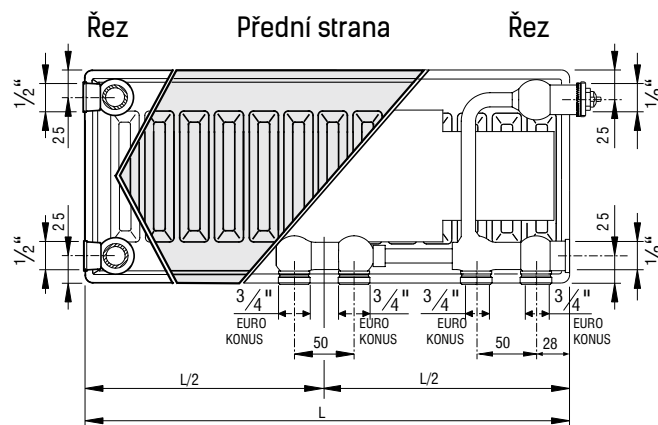

Radiátor s ventilem na pravé straně

Montáž pomocí stěnové konzoly typu J

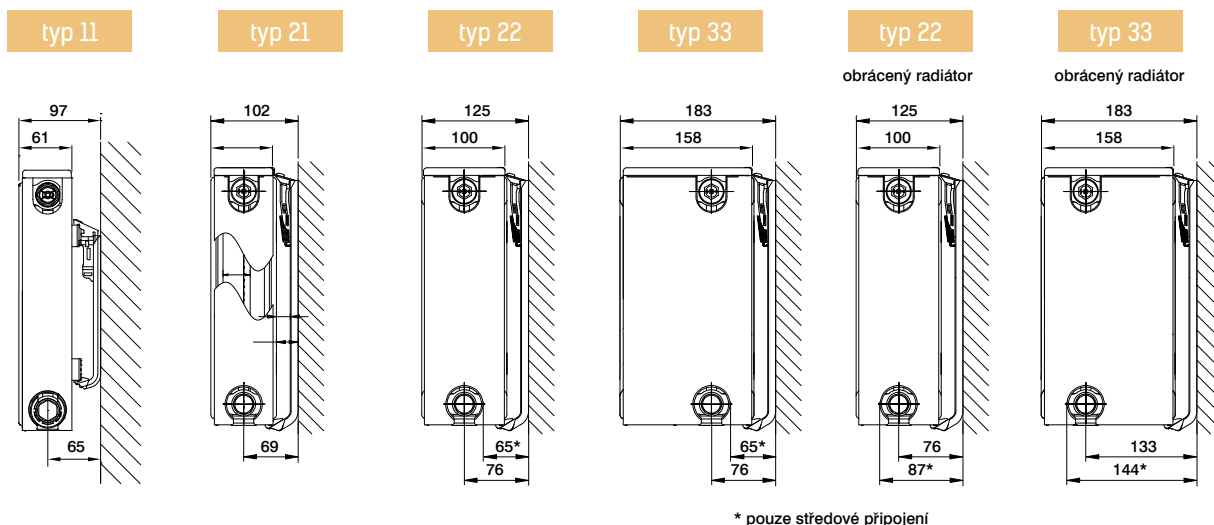

typ 11	typ 21	typ 22	typ 33
--------	--------	--------	--------

Spodek radiátoru

Rozmístění montážních otvorů pro T11

Výška (mm)	x	y
300	/	140
400	103	240
500	103	340
600	103	440
900	103	740


Spodek radiátoru

Rozmístění montážních otvorů pro T21,22,33

Výška (mm)	x	y
300	64	190
400	64	290
500	64	390
600	64	490
900	64	790

2 konzole na radiátor. Od délky 1800 – 3 konzole.

Polohy úchytů typ 11

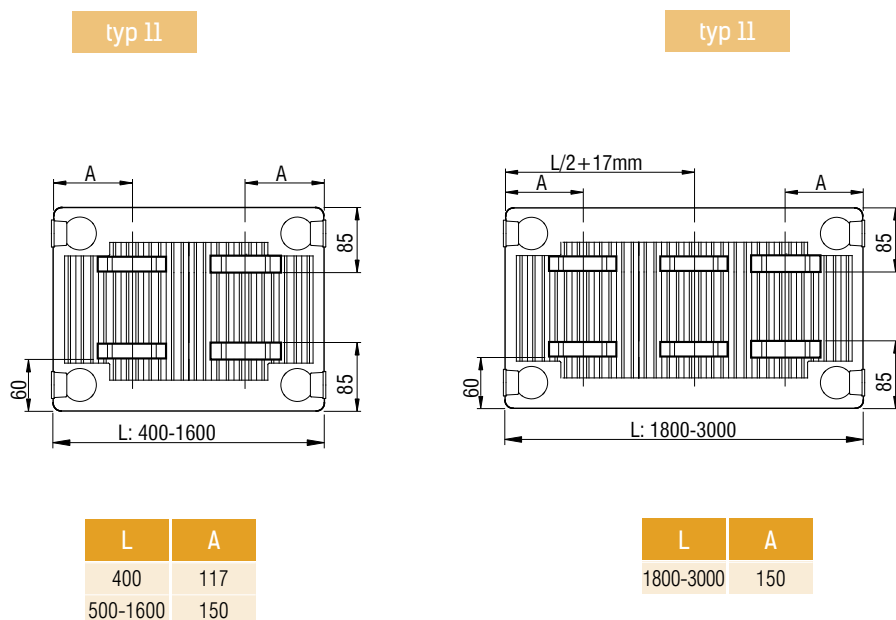

10 LET
ZÁRUKA



CE

EN 442

HENRAD

Caradon Heating CZ s.r.o.
Hradní 27/37
710 00 Ostrava
T. 597 707 815
www.henrad.cz
Email: info@henrad.cz

Dodavatel:



www.gcskupina.cz